


W76MD

Kunststoff Fenster

- ✓ Mitteldichtungssystem
- ✓ hervorragender Wärmedämmwert
- ✓ hohe Formstabilität
- ✓ wegweisende Kammerkonstruktion
- ✓ sichere Funktionalität
- ✓ Großes Verglasungsspektrum
- ✓ Perfekter Schlagregen und Windschutz
- ✓ aus bleifreien Stabilisatoren
- ✓ Innenkern aus 100% Recyclingmaterial
- ✓ Dichtungsfarbe in Schwarz

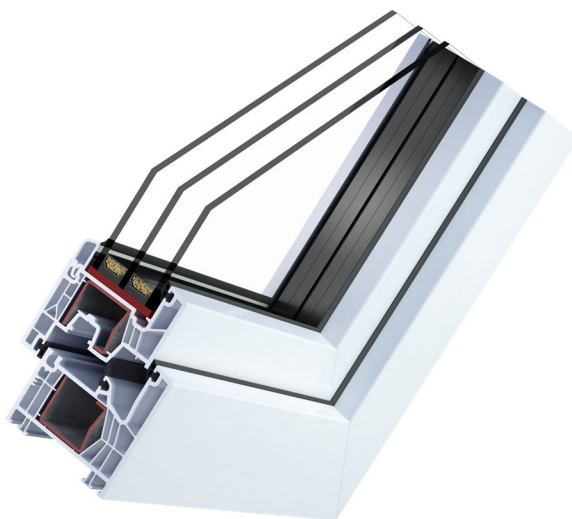

		W76MD
Bautiefe	Rahmen	76mm
Bautiefe	Flügel	76mm
mögliche Rahmenbreite	(Wechselschweißungen generell nur mit 74mm u. 104mm möglich)	74mm, 92mm, 104mm
mögliche Flügelbreiten		78mm, 110mm
mögliche Glasstärken		26,30,36,44,46 u. 48mm
Uf-Rahmen/Flügel (W/m²K)	74/78	1,1
2-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,032W/mK/**ψ 0,040W/mK)	Ug-Wert 1,1 1,0	Uw-Wert *1,18/**1,2 *1,11/**1,13
3-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,030W/mK/**ψ 0,038W/mK)	0,7 0,6 0,5	*0,90/**0,92 *0,83/**0,85 *0,76/**0,78
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		bis Klasse C5/B5 (je nach Probekörpertyp)
Schlagregendichtheit		Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit		Klasse 4
Bedienkräfte		Klasse 1
Dauerfunktion		Klasse 2
Einbruchhemmung		RC1; RC2 nach ÖNORM B5338
Folierung		✓
Schalldämmung		bis 47dB
Mechanische Beanspruchung		Klasse 4

FIX		✓
Dreh		✓
Dreh-/Kipp		✓
Kipp		✓
Kipp vor Dreh		-
Klapp		-
Stulp		✓
Oberlicht Kippfenster	Handhebel, Kurbel, Motor	✓
Flügel eingeschraubt		✓
Parallel Schiebe Kipp Fenster	PSK 160 (160kg)	✓
Parallel Schiebe Kipp Türe	PSK 200 (200kg) mit Zwangsanzug	✓
Hebeschiebe - Fenster		-
Absturzsicherung am Rahmen geprüft		✓
Bodenschwelle 20mm		✓
Bodenschwelle 26mm	mit Anschlag	✓
Einlegeschwelle (Schwello)		✓
Profilentwässerung vorne	nach vorne (Standard)	✓
Profilentwässerung unten	nach unten	optional
max. Flügelgröße		1000 x 2500mm (12mm Glas)
max. Rahmenbreite/Höhe		4500 x 2500mm
Durchgehende Schwelle mit Einleger im Fixbereich		✓
Balkontüre Außenöffnend	nur Dreh	✓
Sonderformen	Schräg, Rund, Segment	✓
Grundsicherheit mittels Kippflügellager und Pilzzapfen (rollender Zapfen)	Multifunktionsecke auf Griffseite	✓
Flügelheber unten		✓
Fehlbedienungssperre bei Fenster		optional
Fehlbedienungssperre bei Balkontüren		optional
Bremsschere bei Balkontüren/Fenster		optional
Pilzzapfen mit Falzluftanpassung		✓
Sperrgetriebe Balkontüre	mit breitem Flügel 110mm	✓

* AB2 - Abstandhalter Swisspacer Ultimate oder Multitech.

** AB1 - Abstandhalter Swisspacer Advance oder TGI

Uw-Wertberechnung mit Fensternormgröße 1230 x 1480mm mit Rahmen 74 und Flügel 78mm