


# w76Premi Door Lux

## Kunststoff Hebeschiebetür

mit noch größerer Glasfläche im Bereich der Festverglasung lässt sich die Anforderung moderner Architektur und mehr solare Gewinne leicht umsetzen.

- ✓ Innovatives Hebe-Schiebetürsystem mit 76mm Bautiefe und Fünfkammer-Profilen.
- ✓ Barrierefreie Schwelle bereits im Standard
- ✓ Hoher Lichteinfall, dadurch solare Energiegewinne
- ✓ Sichere Funktion, hoher Bedienkomfort
- ✓ Einbruchschutz bis RC2
- ✓ Breite Durchgangslichter
- ✓ Sicherheit durch Soft Close – Variante (optional)
- ✓ Schmale Ansichtsbreite vom Fixteil
- ✓ bis 52mm Verglasung möglich.

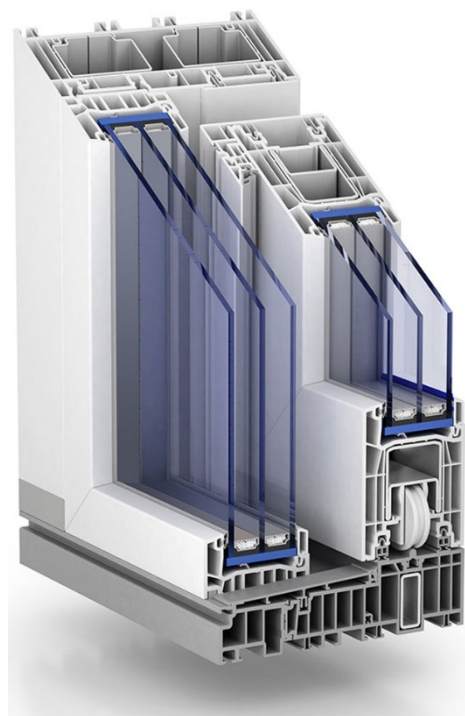

		<b>w76Premi Door Lux</b>
Bautiefe Zarge		179mm
Bautiefe Flügel		76mm
Extrem schmaler Fixrahmen (LUX - Variante)		✓
Verglasung Seite	Raumseitig	✓
mögliche Glasstärken		26,30,36,44,46,48,50 und 52mm
Uf-Rahmen W/m <sup>2</sup> K		1,2 – 1,4
2-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,032W/mK/**ψ 0,040W/mK)	Ug-Wert 1,1 1,0	Uw-Wert *1,2/**1,2 *1,1/**1,13
3-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,030W/mK/**ψ 0,038W/mK)	0,7 0,6 0,5	*0,88/**0,90 *0,80/**0,82 *0,73/**0,74
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		Klasse C1/B2 (je nach Probekörpertyp)
Schlagregendichtheit		Klasse 6A - 9A (je nach Ausführung)

Luftdurchlässigkeit		Klasse 4
Bedienkräfte		Klasse 1
Dauerfunktion		Klasse 2
Einbruchhemmung		RC1; RC2
Folierung	Innenseite	optional
Schalldämmung		bis 42dB
Mechanische Beanspruchung		Klasse 4
Schemen	A, C, G-A u. K	✓
Stulp Ausführung	Schema C	✓
Flügelprosse	im Festflügel	-
Barrierefreie Variante		✓
Bodeneinstandsprofile	aus Purenit	✓
Flügel absperribar (Zylinder)	Innenseite	optional
Flügel absperribar (Zylinder)	Außen und Innen	optional
Schwellenverlängerungen 55mm u. 85mm	für Führungsschienen/Insektenschutz	optional
Schwellenhöhe		50mm
Nurglasecken		auf Anfrage
max. Elementgröße	Weiß	6500 x 2600mm
max. Elementgröße	Foliert	6500 x 2400mm
Griffsitze		1006mm
Minimale Flügelbreite		737mm
Befestigung Rahmenseite oben durch vorgerichtete Montagehülse	Ausschließlich unterhalb der oberen Führungsschiene	✓
Zargen Befestigung		Verdeckt möglich
Spaltlüftung		✓
EPDM-Verglasungsdichtungen		✓
Hebel Si-Line HS300 mit Griffmuschel außen	Signalweiß, EV1 Silber, schwarz u. Edelstahl	Standardfarbe: Signalweiß EV1 Silber, schwarz u. Edelstahl optional
Softclose	Schließseite bzw. beidseitig	optional
Motorsteuerung	MHS400	auf Anfrage
Alarmkontakt (Aerocontrol)		optional

\* AB2 - Abstandhalter Swisspacer Ultimate oder Multitech.

\*\* AB1 - Abstandhalter Swisspacer Advance oder TGI

Uw – Wert Berechnung mit Elementgröße 3500 x 2200mm