


# w88Premi Door

## Kunststoff Hebeschiebetür

Durch große Glasflächen lassen sich moderner Architektur und mehr solare Gewinne leicht umsetzen.

- ✓ Innovatives Hebe-Schiebetürsystem mit 88mm Bautiefe und Fünfkammer-Profilen.
- ✓ Barrierefreie Schwelle (optional)
- ✓ Schlanke Flügel Ansichtsbreiten von 100mm
- ✓ Hoher Lichteinfall, dadurch solare Energiegewinne
- ✓ Sichere Funktion, hoher Bedienkomfort
- ✓ Einbruchschutz bis RC2
- ✓ Breite Durchgangslichter
- ✓ Sicherheit durch Soft Close – Variante (optional)
- ✓ Hervorragende Wärmedämmung
- ✓ Raumhohe Konstruktionen realisierbar
- ✓ bis 56mm Verglasung möglich.

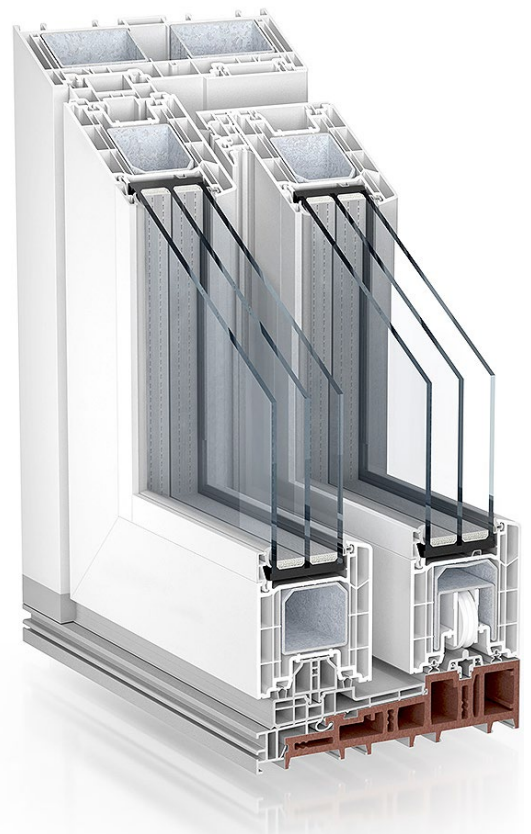

		<b>W88Premi Door</b>
Bautiefe Rahmenezarge		207mm
Bautiefe Flügel		76mm
mögliche Glasstärken		bis 56mm
Uf-Rahmen W/m <sup>2</sup> K		1,3 W/m <sup>2</sup> K
2-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,032W/mK/**ψ 0,040W/mK)	Ug-Wert 1,1 1,0	Uw-Wert *1,2/**1,2 *1,1/**1,13
3-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,030W/mK/**ψ 0,038W/mK)	0,7 0,6 0,5	*0,91/**0,93 *0,84/**0,85 *0,76/**0,78
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		Klasse C1/B2 (je nach Probekörpertyp)
Schlagregendichtheit		Klasse 6A - 9A (je nach Ausführung)
Luftdurchlässigkeit		Klasse 4
Bedienkräfte		Klasse 1
Dauerfunktion		Klasse 2
Einbruchhemmung		RC1; RC2

Folierung	Innenseite	optional
Schalldämmung		bis 42dB
Mechanische Beanspruchung		Klasse 4
Schemen	A, C, GA u. K	✓
Stulp Ausführung	Schema C	✓
Flügelsprosse	Schiebe und Festflügel	optional
Barrierefreie Variante	Schwellenbereich	optional
Senkrechte Teilung im Fixbereich	Flügelsprosse (Fixverglasung)	optional
Bodeneinstandsprofile	aus Purenit	✓
Flügel absperribar (Zylinder)	Innenseite	optional
Flügel absperribar (Zylinder)	Außen und Innen	optional
Schwellenverlängerungen 55mm u. 85mm	für Insektenschutz	optional
Schwellenhöhe		50mm
Nurglasecken		auf Anfrage
max. Elementgröße	Weiß	6000 x 2900 (2600 auf Anfrage)
max. Elementgröße	Foliert	5250 x 2600 (2600 auf Anfrage)
Griffsitz		1006mm
minimale Flügelbreite		737mm
Maximales Flügelgewicht		400kg
Befestigung Rahmenezarge oben durch vorgerichtete Montagehülse	unterhalb der oberen Führungsschiene	✓
Zargen Befestigung	Im Bereich Fixteil	Verdeckt möglich
Spaltlüftung		✓
EPDM-Verglasungsdichtungen		✓
Hebel Si-Line HS300 mit Griffmuschel außen	Signalweiß, EV1 Silber, Schwarz u. Edelstahl	Standardfarbe: Signalweiß EV1 Silber u. Edelstahl, schwarz optional
Softclose	Schließseite bzw. beidseitig	optional
Motorsteuerung	MHS400	auf Anfrage
Alarmkontakt (Aerocontrol)		optional

\* AB2 - Abstandhalter Swisspacer Ultimate oder Multitech.

\*\* AB1 - Abstandhalter Swisspacer Advance oder TGI

Uw – Wert Berechnung mit Elementgröße 3500 x 2200mm