


H/Abig (Holz/Alu-Fenster)

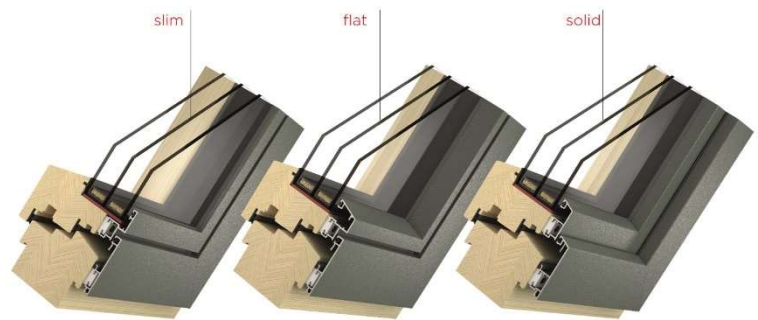

		H/Abig slim	H/Abig flat	H/Abig solid
Holzart	Fichte, Lärche, Eiche			
Bautiefe	Rahmen	102,5mm	102,5mm	109,5mm
	Flügel	119,5mm	119,5mm	109,5mm
Mögliche Glasstärken		44-56mm	44-56mm	44-56mm
U _f -Rahmen W/m ² K *		1,0	0,93	0,93
	U _g -Wert	U _w -Werte (thermischer Glasabstandhalter)		
2-fach Verglasung	1,1	-	-	-
	1,0	-	-	-
3-fach Verglasung	0,7	0,86	0,85	0,85
	0,6	0,79	0,78	0,78
	0,5	0,72	0,71	0,71
Sicherheit	RC1, RC2			
Beschlag	sichtbar	•	•	•
	verdeckt	◦	◦	◦

*mit Wannendichtung
 • im Standard ◦ optional erhältlich